

FR



1. Description de la modification - Version de programme 1.02

- Ajout du paramètre **OTHR** dans les paramètres installateur : Si une sonde **S3** (appoint électrique) est détectée, le paramètre **OTHR** est automatiquement mis sur **On**.
- S'il n'y a pas de sonde raccordée sur S3, il n'est plus nécessaire de raccorder de résistance de simulation sur l'entrée sonde S3 de la régulation.
- En l'absence de sonde S3, il n'y a plus de défaut sonde affiché.
- Si un défaut sonde s'affiche pour S3, alors qu'il n'y a pas de sonde S3 raccordée, régler le paramètre **OTHR** sur **OFF** (Si la sonde eau chaude sanitaire S3 est raccordée, le réglage **OFF** n'est pas disponible)
- Si la sonde S3 est défectueuse, un message d'erreur s'affiche (Voir notice d'installation et d'entretien de la régulation).

2. Application en production

Mars 2013.


3. Vérification de la version de programme du régulateur SOL AEL

Pour afficher la version programme, accéder aux paramètres installateur :

- ▶ Avancer jusqu'au dernier canal d'affichage (**HRE**) avec la touche ↓
- ▶ Appuyer sur la touche ↓ pendant 5 secondes
- ▶ Appuyer la touche ↑ ou ↓ jusqu'à l'affichage de la version programme (Exemple : **1.02**).

i Une mise à jour de la version programme n'est pas possible.

La version du programme est aussi inscrite sur l'étiquette située sous le couvercle :

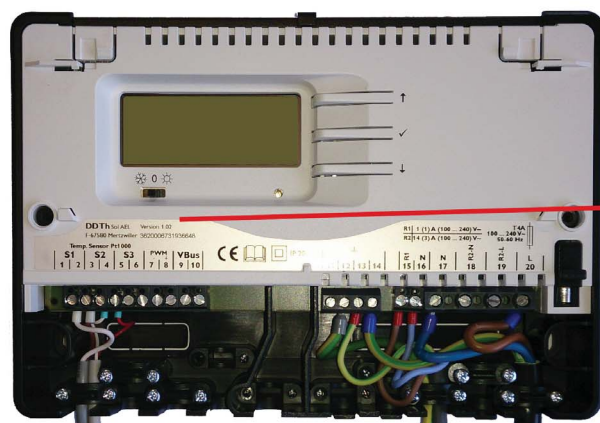

Version de programme 1.02

