

FR

1. Objet de la modification



Le système de fixation aux conduits flexibles a été amélioré et simplifié : il comprend un nouvel anneau de montage et un nouveau joint. L'anneau métallique utilisé précédemment est supprimé.

Ce nouveau système de fixation est certifié pour une tenue à une pression jusqu'à 5000 Pa (niveau H1) - l'ancien système avait une tenue à 200 Pa.

 Voir la notice de montage ci-jointe (La notice référence D000IP04 est livrée avec chacun des colis concernés)

Ancienne version Pression : 200 Pa	Nouvelle version Pression : 5000 Pa
 G000442	 G000443

2. Colis concernés (Options)

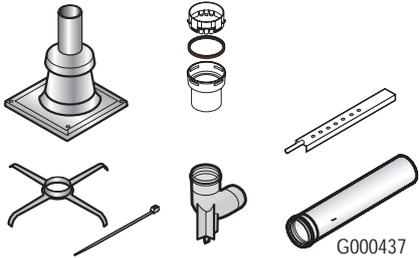

N° de colis Référence Diamètre : 80 mm	N° de colis Référence Diamètre : 110 mm	Composition du colis	
DY895 100015325	DY888 100015287	Kit de raccordement cheminée	
DY898 100015328	DY891 100015321	Pièce de couplage pour conduit flexible	
DY900 100015330	DY893 100015323	Tube de visite pour conduit flexible	
DY904 100015880	DY905 100015881	Pièces d'adaptation pour conduit flexible	

- i** - Les références des colis restent inchangées.
 - Les colis ancienne et nouvelle version peuvent être utilisés sur un même conduit.
 - La notice référence D000IP04 est livrée avec chacun des colis concernés (Voir la notice de montage ci-jointe)

3. Disponibilité


Juin 2012.

Installation instruction CoxDens Flex

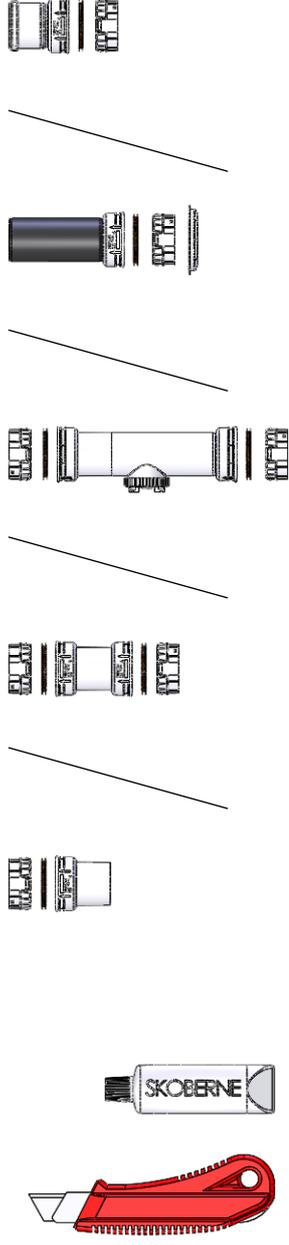


Flue Direction


1

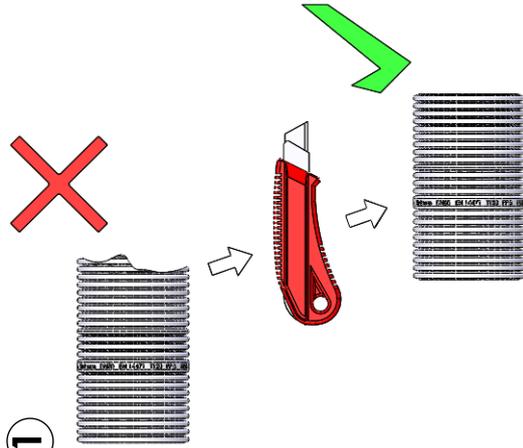


2

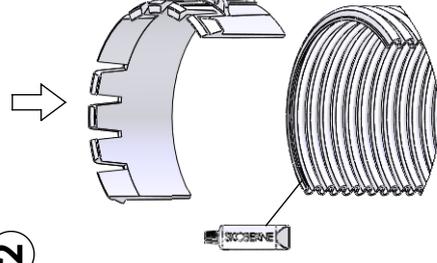



A




B




C




3

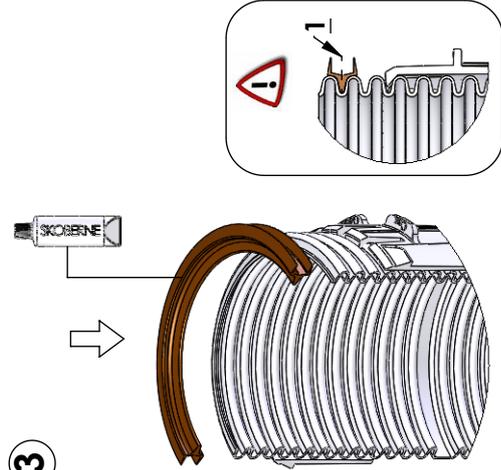


4

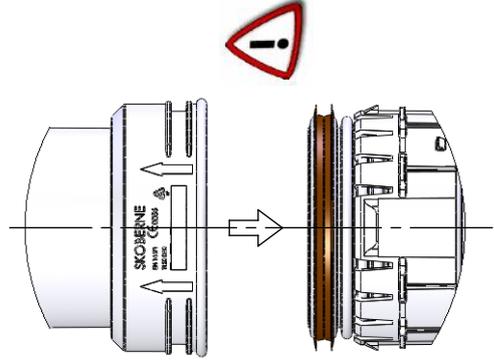

5

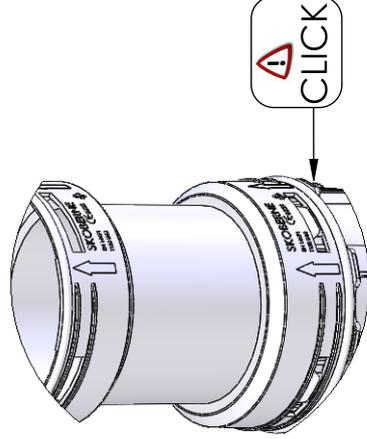

6



4x CHECK