


OECOIL-HYBRID
OFSC 24 / 32 - HYBRID V200

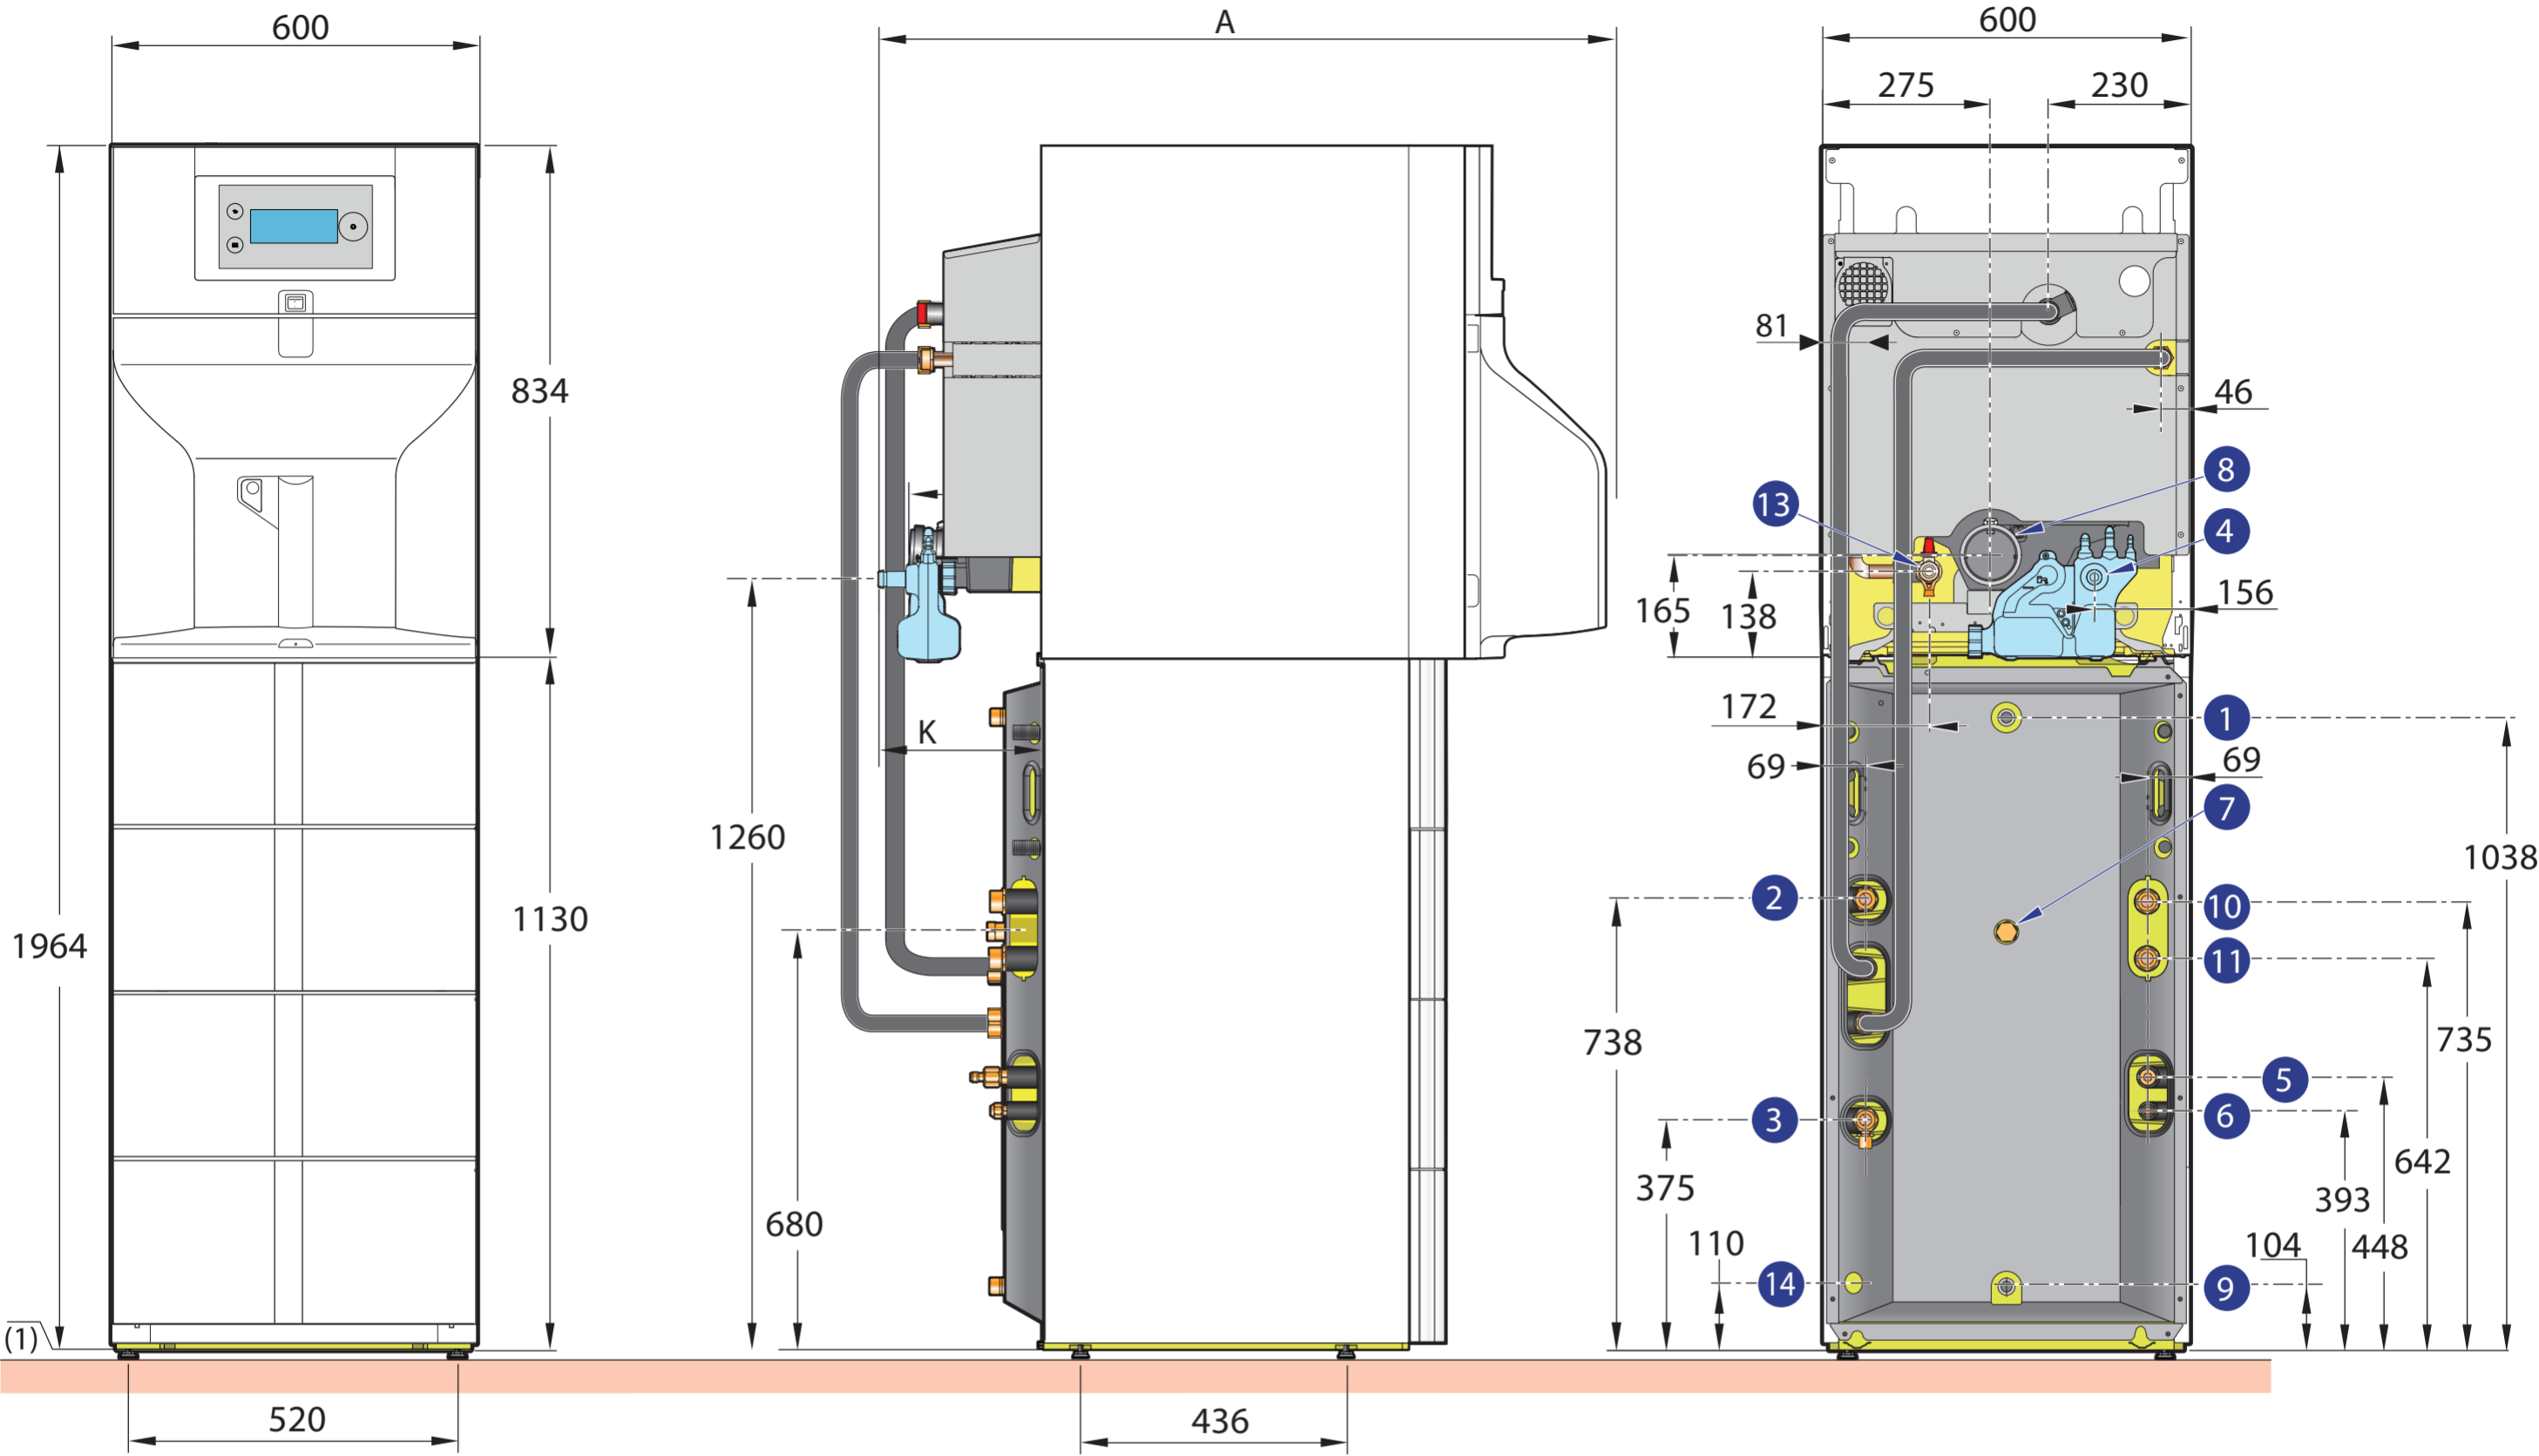

OECOIL-HYBRID OFSC 24 / 32 - HYBRID V200	
1	Sortie eau chaude sanitaire G 3/4 M
2	Départ circuit chauffage G 1 M
3	Retour circuit chauffage G 1 M
4	Évacuation des condensats, tuyau PVC ø 24 x 19 mm
5	Raccordement conduite de fluide frigorigène 5/8 flare (gaz)
6	Raccordement conduite de fluide frigorigène 3/8 flare (liquide)
7	Retour boucle de recirculation
8	Buse de fumées ø 80 mm
9	Entrée eau froide sanitaire G 3/4 M
10	Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M - (avec colis EH 528 motorisée et pompe) : kit tubulures internes avec vanne 3 voies
11	Départ chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M - (avec colis EH 528 motorisée et pompe) : kit tubulures internes avec vanne 3 voies
13	Robinet de vidange, raccordement pour tuyau ø int. 14 mm
14	Sortie soupapes de sécurité, raccordement pour tuyau ø int. 18 mm
15	Retour chauffage OFSC 32
16	Pressostat

(1) Pieds réglables de 0 à 20 mm

OECOIL-HYBRID OFSC 24 / 32 - HYBRID V200	A	C	K
OFSC 24	1086	92	156
OFSC 32	1188	218	260

OE_HYBRID_F0308_BASE