


# OECOIL-HYBRID OFSB 22 / 29 - HYBRID V200

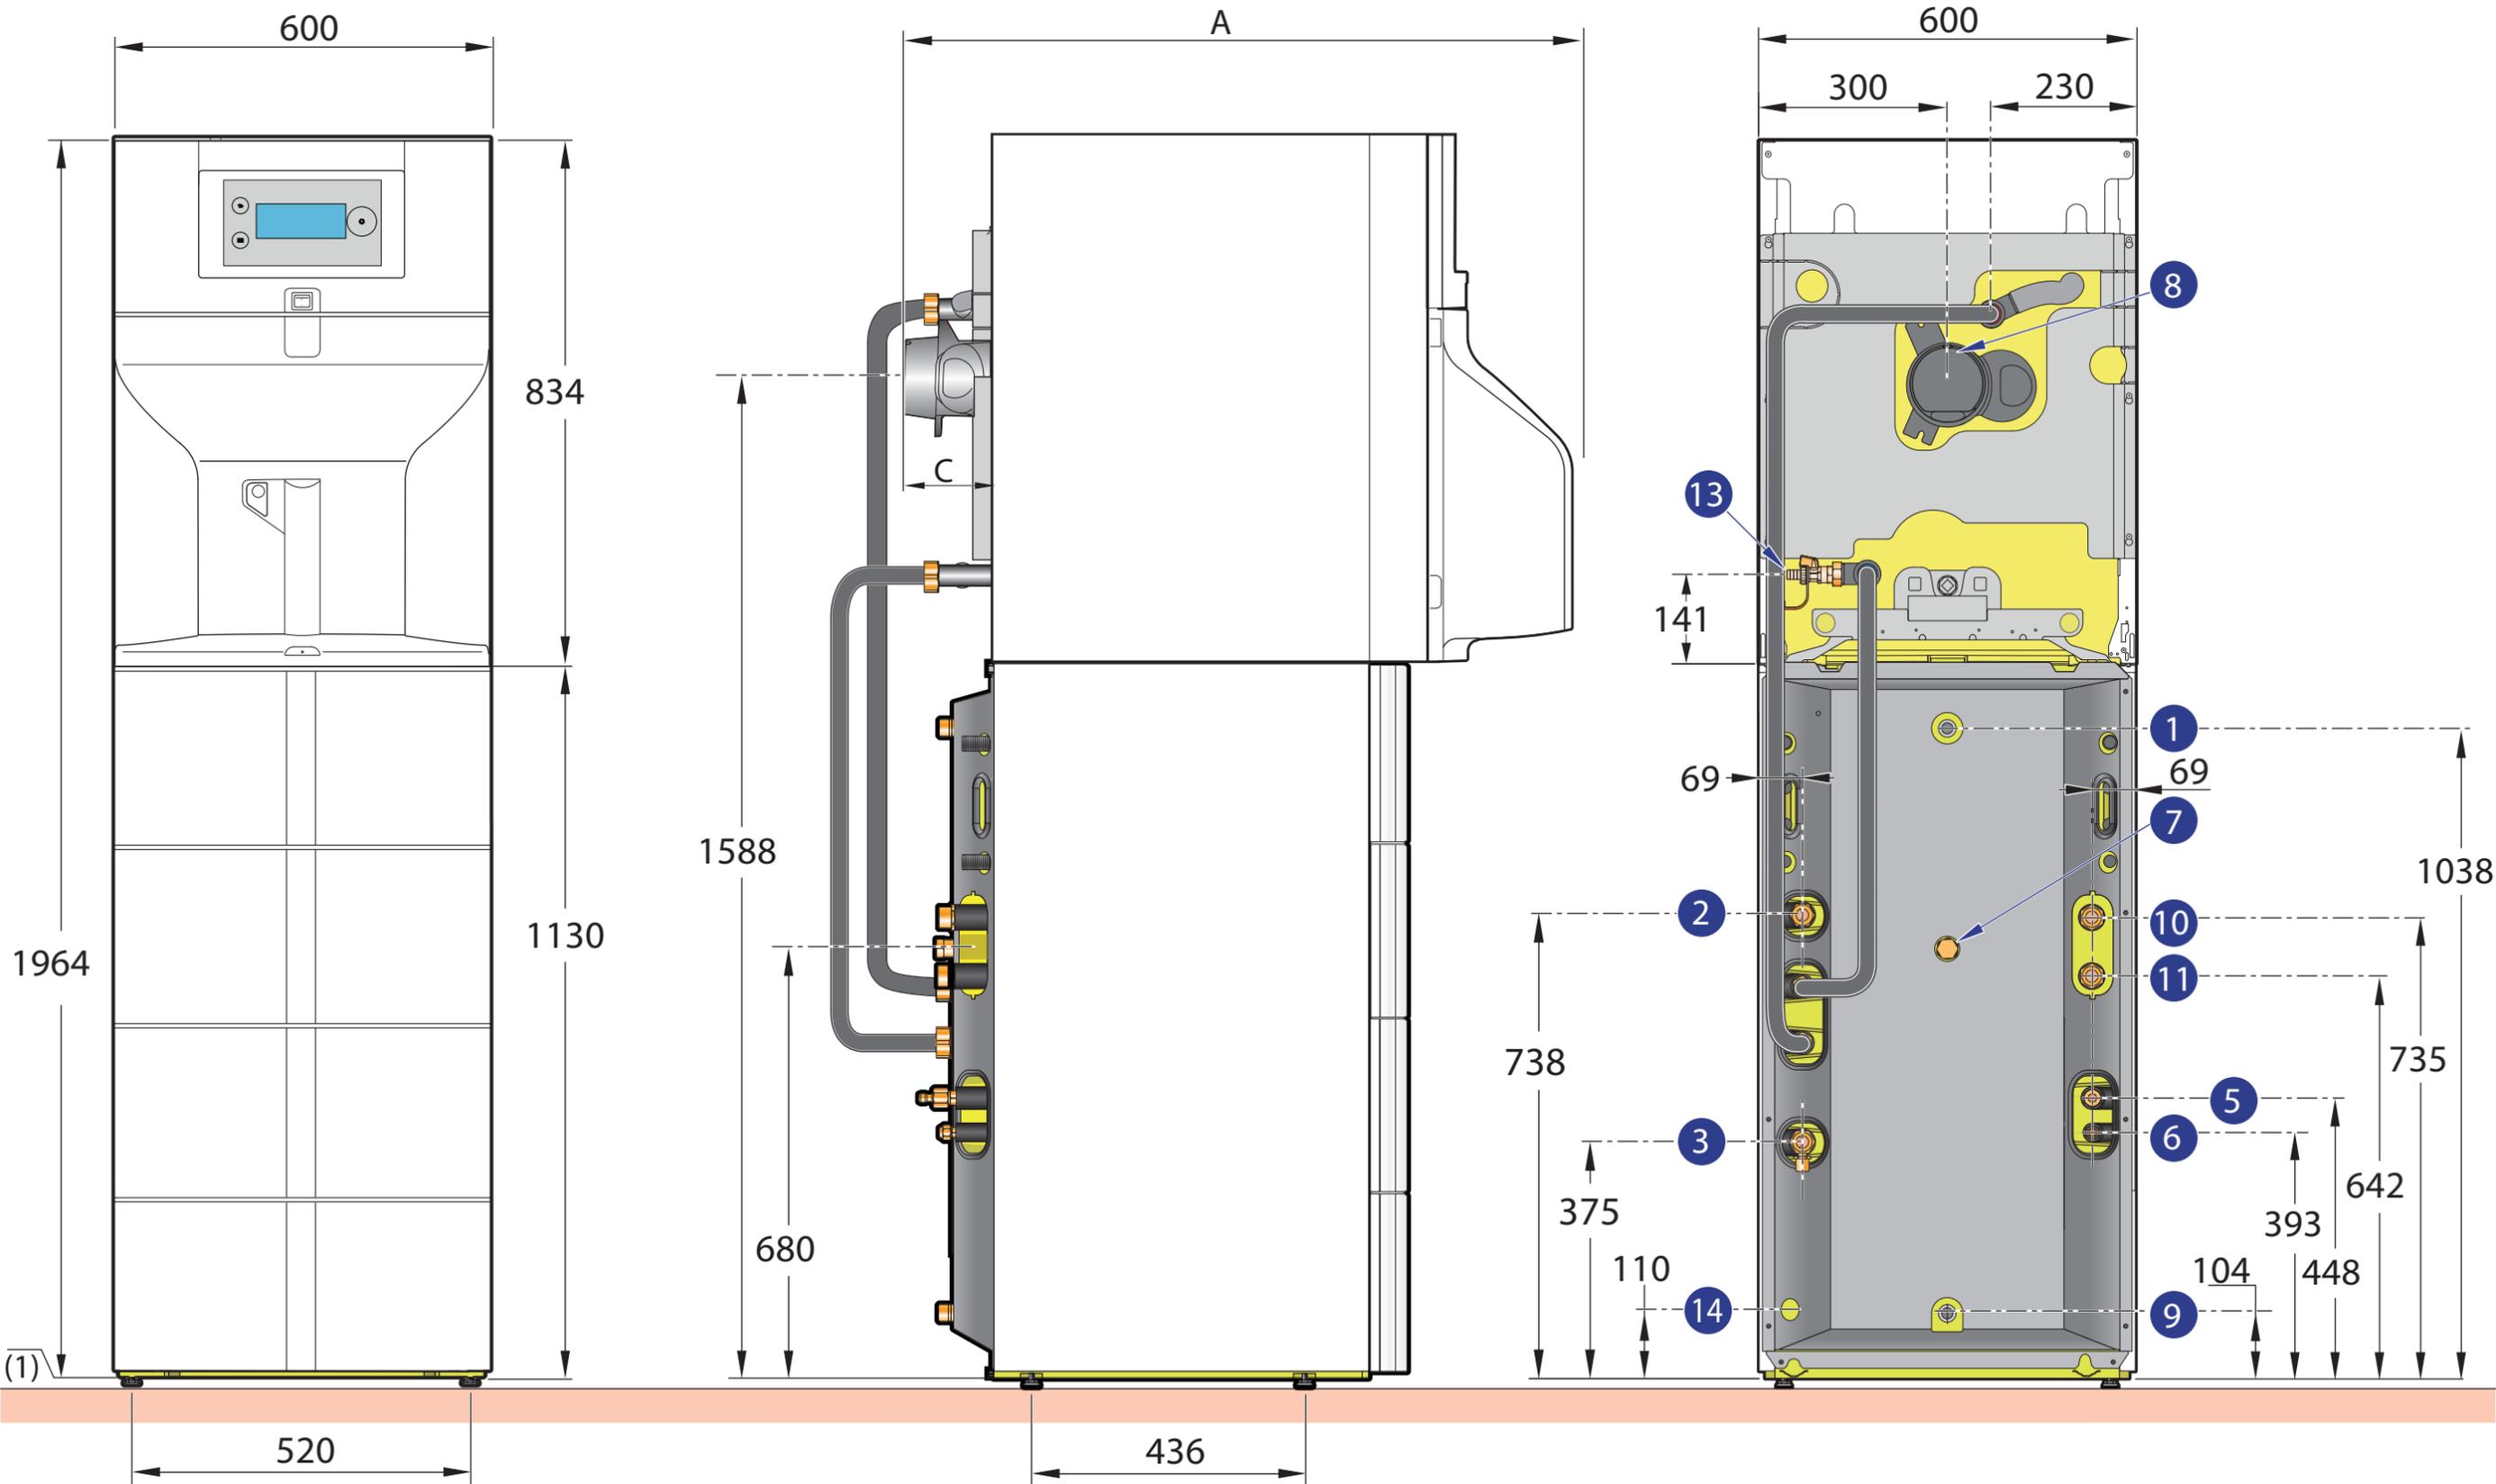

OECOIL-HYBRID OFSB 22 / 29 - HYBRID V200	
1	Sortie eau chaude sanitaire G $\frac{3}{4}$ M
2	Départ circuit chauffage G 1 M
3	Retour circuit chauffage G 1 M
5	Raccordement conduite de fluide frigorigène 5/8 flare (gaz)
6	Raccordement conduite de fluide frigorigène 3/8 flare (liquide)
7	Retour boucle de recirculation
8	Buse de fumées $\varnothing$ 125 mm
9	Entrée eau froide sanitaire G $\frac{3}{4}$ M
10	Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M - (avec colis EH 528 motorisée et pompe) : kit tubulures internes avec vanne 3 voies
11	Départ chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M - (avec colis EH 528 motorisée et pompe) : kit tubulures internes avec vanne 3 voies
13	Robinet de vidange, raccordement pour tuyau $\varnothing$ int. 14 mm
14	Sortie soupape de sécurité, raccordement pour tuyau $\varnothing$ int. 18 mm

(1) Pieds réglables de 0 à 20 mm

OECOIL-HYBRID OFSB 22 / 29 - HYBRID V200	A	C
OFSB 22	1075	146
OFSB 29	1202	272