


Procédure d'installation et mise en service de l'OertliBox

Prérequis :

- Avoir un compte installateur sur le site <https://www.app-oetronic.com> créée par l'administrateur Oertli.
- Avoir suivi la formation.
- Avoir vérifié que l'utilisateur dispose bien d'une box internet.


Les étapes décrites ci-dessous sont à effectuer dans l'ordre afin de garantir la sécurité tout au long de l'installation et le bon fonctionnement par la suite.

1. Couper l'alimentation générale de la chaudière.
2. Raccordement du RFMI (interface chaudière) à la régulation du générateur.
 - a. Ouvrir le tableau de commande de la chaudière.
 - b. Ouvrir le RFMI.
 - c. Connecter le câble miniDIN (BUS) sur le RFMI et sur le tableau de commande.
 - d. Raccorder électriquement le RFMI (230V).

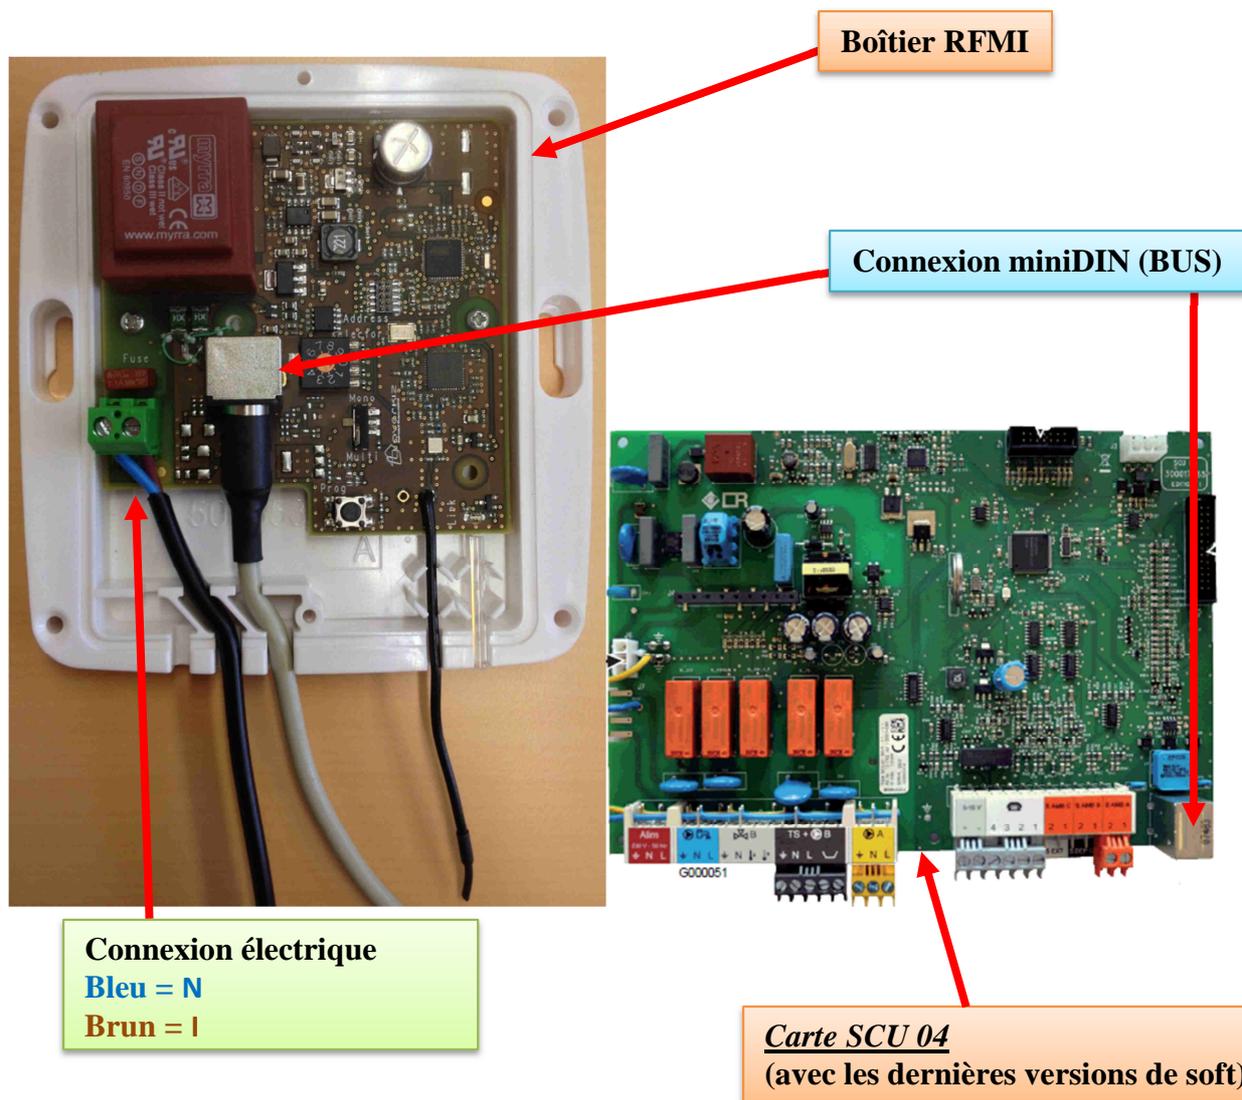


3. Paramétrage du RFMI

- a. Adresser le BUS
 - 0 = Chaudière maître
 - 1 = 1ere chaudière esclave
 - 2 = 2eme chaudière esclave
 - ...
 - 9 = 9eme chaudière esclave
- b. Régler la position du switch
 - Mono = 1 RFMI et 1 BOX
 - Multi = plusieurs RFMI et 1 BOX

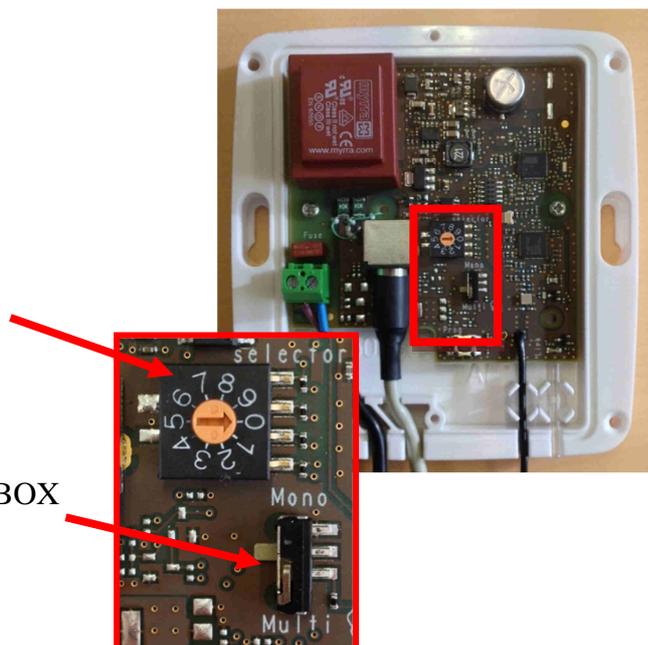

4. Fixation du boîtier RFMI au mur

- a. Fixer le boîtier comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- b. ATTENTION : éloigner le RFMI des structures métalliques.
- c. Ne pas refermer le boîtier à l'issue de cette étape !

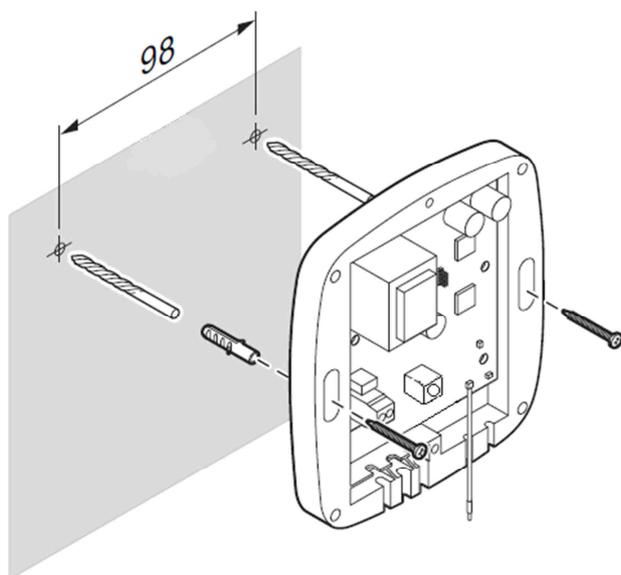

5. Enregistrement de l'installation dans votre base de client :

- a. Se connecter sur le site : <https://www.app-oetronic.com>
- b. Entrer dans votre espace (identifiant + mot de passe)
- c. Enregistrer un nouveau client
- d. Enregistrer la BOX du client (numéro à 3 X 4 chiffres de la BOX)

The screenshot shows the 'Nouveau client' registration form on the OERTLI website. The form includes the following fields, each with a red asterisk indicating it is mandatory:

- Prénom
- Nom
- Adresse (two lines)
- Code postal
- Ville
- Téléphone
- Numéro de fax
- Courrier électronique
- N° OetroBox (three separate input boxes)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Enregistrer' (highlighted with a red circle) and 'Annuler'.


L'enregistrement d'un nouveau client se fait depuis le portail internet de l'installateur. Pour se faire, il faut cliquer sur l'onglet « NOUVEAU CLIENT » et renseigner les différentes cases.

Le numéro de BOX du client est également demandé lors de cette opération.




6. Installation de la BOX OERTLI

- Raccorder électriquement la BOX sur une prise secteur
- Raccorder la BOX par câble Ethernet sur la BOX internet du client (sur une prise disponible – autre que TV ou téléphone)
 - Veiller à respecter une distance minimale de 30 cm entre les deux BOX
 - Veiller à positionner la BOX OERTLI en position **verticale** dans un endroit dégagé.

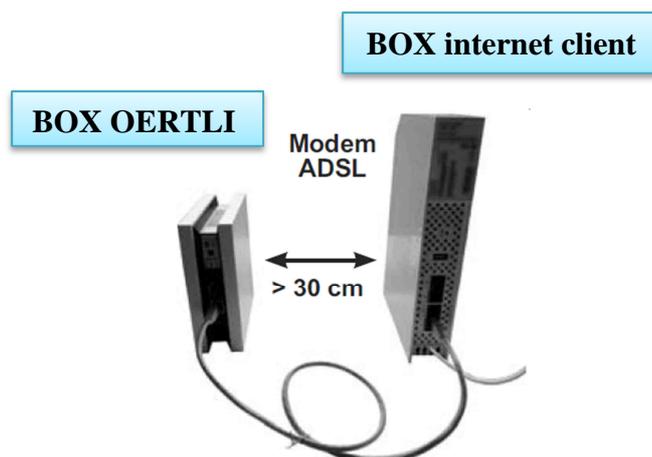


- c. Après une séquence d'initialisation pouvant durer quelques minutes, les deux voyants sur la face de la Box OERTLI deviennent « vert fixe ». Cela signifie que l'installation de la BOX est terminée et que l'on peut passer à l'étape suivante



7. Préparation de l'appairage – partie RFMI

- a. Remettre l'alimentation générale de la chaudière – Le RFMI sera également sous tension
- b. Appuyer sur le bouton [A] du RFMI pendant un peu plus de 3 secondes

La LED [B] clignote (= la procédure de configuration démarre pour une durée maximale de 10 minutes)

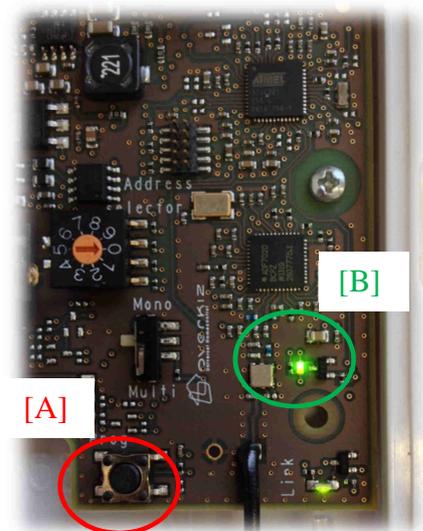

En cas de problème, faire un **reset (appui > 7 sec)** sur le **bouton A**, et recommencer l'étape 7.b.

LED [B] :

- Allumée : Le RFMI n'a pas de configuration radio
- Eteinte : Le RFMI a une configuration radio
- Clignotement : Le RFMI est ouvert à la configuration radio

8. Activation et paramétrage du système

- a. Se reconnecter au site : <https://www.app-oetronic.com>
- b. Entrer à nouveau dans votre espace (identifiant + mot de passe)
- c. Retrouver le client dans l'onglet « gestion du parc »
- d. Paramétrage du système : amener le curseur à droite de la ligne du client et cliquer sur « paramétrage » à côté du client que vous venez d'enregistrer.

GESTION DU PARC NOUVEAU CLIENT PARAMÈTRES

1 Cliquez sur sur «Paramétrage» (à droite de l'icône, dans la grille ci-dessous) et suivez les étapes de mise en service pour vous assurer du bon fonctionnement global de l'installation.
Le client et la chaudière ont été correctement créés.

Nom (Client) ? Ville (Client) ? Courrier électronique Code postal (client) ?
Etat Client ? Statut Chaudière ? N° DDbox Rechercher

Nom (Client)	Ville (Client)	Courrier électronique	Etat Client	N° DDbox	Interface Chaudière	Nom Chaudière	Statut Chaudière	
Dupont	STRASBOURG	friedrich.raphael@yahoo.fr	A valider	0000-1000-1000		Nom Chaudière 1	En attente appairage	Paramétrage Détails

- d. Effectuer les 5 étapes décrites dans l'ordre (1. appairage,)
Lorsqu'une étape est validée, un message s'affichera pour vous en avertir.

GESTION DU PARC NOUVEAU CLIENT PARAMÈTRES

Paramétrage

N° DDbox : 0000-1000-1000
Interface Chaudière :
Dernier changement de statut :

1. Appairage
L'appairage vise à associer une DDbox à une ou plusieurs interfaces chaudière.

2. Détection chaudière
La fonction détection chaudière à l'issue de l'appairage permet de s'assurer de la connexion avec la chaudière.

3. Test de communication
Le test de communication vérifie le bon fonctionnement global de l'installation.

4. Liste des circuits
La liste des circuits affiche les différents circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire de l'installation.

5. Activer
Ce bouton rend le compte actif et envoie un mail à l'utilisateur avec ses informations de connexion.

Supprimer
Permet de supprimer la chaudière en cours. Supprime le client si il n'y a qu'une seule chaudière pour ce client.

Remarque :

Si l'appairage ne fonctionne pas, vérifiez que la LED verte (partie RFMI) est bien en train de clignoter.

Si ce n'est pas le cas reprendre l'étape 7 « Préparation de l'appairage » après avoir effectué le reset (7 > sec)

9. Lorsque les opérations sont correctement achevées, refermer le RFMI

10. Explication du fonctionnement au client

- 1^{ère} connexion à réaliser impérativement sur le site <https://www.app-oetronic.com>
- Téléchargement de l'application ou renseignement sur le site internet
- Démonstration d'utilisation du service de gestion à distance